


HP3540 系列 直流電阻測試儀

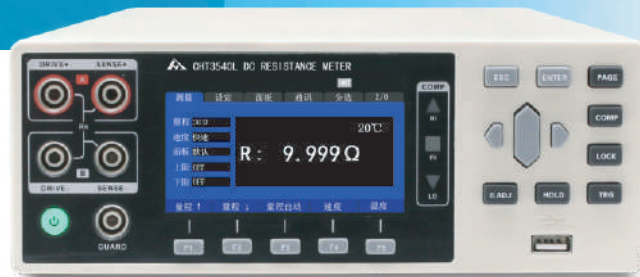

概述 (OVERVIEW)

HP3540 通用型直流電阻測試儀 · 0.001mΩ~30.000KΩ 測試範圍 · 0.05%基本準確度 · 結合更加經濟的性價比 · 用於測量各種高、中、低值直流電阻。溫度補償功能被廣泛用於線圈直流電阻測試 · 電纜銅杆的米電阻測試等領域。

特性 (FEATURES)



—— HP3540 ——

- 多種測試模式：快速大電流、快速小電流、小電流脈衝測試模式、低功率電阻測量
- 雙顯示：顯示直讀測試值的同時可顯示絕對偏差
- 具有溫度補償功能
- 具有多種觸發方式
- HP3540性能升級

規格 (SPECIFICATION)

型號	HP3540
顯示	3.5英寸TFT-LCD
測試參數	直流電阻、溫度
測量精度	R:0.08%; T:1°C
測量範圍	0.001mΩ~ 30.000KΩ
測量模式	恒流<DC 1A
測試速度	3次/秒,15次/秒,60次/秒
比較器	10組資料記錄
觸發器	內部觸發, 外部觸發, 手動觸發, 遠端觸發
校正	全量程內短路歸零
電源	電壓:198V-250V AC頻率:47Hz-63Hz; 額定功率: 15 VA
接口	RS232(標配)、I/O介面(選配)
尺寸	325mm(長)x215mm(寬)x96.5mm(高); 重量:3Kg
附件	CHT9340A、CHT9800、電源線